



Defender 3000

电子台秤



稳定、优异、创新

奥豪斯公司最新推出的Defender3000系列电子台秤，可广泛应用于制造、包装、仓库和发运等多种工业领域。Defender3000电子台秤不仅延续了奥豪斯系列天平的优异性能，并能以卓越的表现为客户提供更全面的选择。

产品特点：

- **显示方式**—独特的白光LED显示屏，即使在光亮不佳的环境下也可以提供清晰明亮的读数。
- **多种秤体选择**—多种不同类型秤体可供客户选择，满足多种场所的需要
- **电池**—内置铅酸充电电池，充满电后可使用80小时
- **中文操作面板**—操作更加简单
- **四键操作**—方便用户设置
- **应用模式**—包括基础称量、计数模式和累加模式
- **标配RS232通讯接口**—方便连接打印机、电脑和其它外围设施，全方位的设置，满足用户的打印需求



Defender 3000 电子台秤

型号-系列	Defender 系列							
产品描述	D32PE30BRZH	D32PE60BRZH	D32PE60BLZH	D32PE150BLZH	D32PE150BXZH	D32PE300BXZH	D32PE300BXZH	D32PE600BVZH
最大秤量 x 显示分度值	30kg x 0.005kg	60kg x 0.01kg	60kg x 0.01kg	150kg x 0.02kg	150kg x 0.02kg	300kg x 0.05kg	300kg x 0.05kg	600kg x 0.1kg
最大秤量 x 检定分度值	30kg x 0.01kg	60kg x 0.02kg	60kg x 0.02kg	150kg x 0.05kg	150kg x 0.05kg	300kg x 0.1kg	300kg x 0.1kg	600kg x 0.2kg
最大显示分度	1:6000	1:6000	1:6000	1:7500	1:7500	1:6000	1:6000	1:6000
显示屏	20mm字高, 白色LED显示							
计量单位	kg, g							
称重模式	称重、计数、累加							
按键	4个机械按键							
按键置零范围	2% 或 100% 满量程							
去皮范围	最大可至满量程							
稳定时间	1秒							
自动零点跟踪	关闭, 0.5, 1 或 3 个分度值							
过载能力	150% 满量程							
电源	220 VAC / 50 Hz 内置变压器, 可充电铅酸蓄电池							
电池续航时间	持续充电12小时后, 可使用80小时							
标定方式	5 kg 至 100% 量程, 标定点用户可选							
通讯接口	RS232							
工作环境	-10° C 至 40° C							
仪表材质	高强度ABS塑料							
台面材质	304不锈钢							
秤体材质	Q235碳钢喷塑							
传感器	铝制传感器, 防护等级IP65							
秤盘尺寸(宽x长)	305 x 355 mm		420 x 550 mm		500 x 650 mm		600 x 800 mm	
正视尺寸 (F1 x F2 x F3 x F4 x F5 x F6)	210 x 166 x 305 x 123 x 75 x 256 mm		210 x 166 x 420 x 136 x 80 x 371 mm		210 x 166 x 500 x 143 x 90 x 440 mm		210 x 166 x 500 x 170 x 100 x 503 mm	
侧视尺寸 (S1 x S2 x S3 x S4 x S5)	740 x 467 x 355 x 306 x 52 mm		940 x 662 x 550 x 500 x 52 mm		940 x 762 x 650 x 590 x 52 mm		1240 x 912 x 800 x 724 x 52 mm	
立柱	500mm, 不锈钢		700mm, 不锈钢		1000mm, 不锈钢			
净重	13 kg		20 kg		33 kg		43 kg	
运输重量	15 kg		23 kg		37 kg		49 kg	
运输尺寸(宽x长x高)	497 x 642 x 212 mm		564 x 857 x 225 mm		687 x 1022 x 247 mm		750 x 1100 x 270 mm	

其他

ABS塑料仪表外壳, 白色LED显示, 机械按键, 标配RS-232(连续输出/命令输出/间隔打印), 硬件配置锁定开关。可选量程标定点, 滤波, 自动零跟踪及省电模式。不锈钢秤盘, 碳钢喷塑秤体, 防滑可调水平秤脚, 可见水平泡, IP65铝制传感器, 以及限位保护。


附件

SF40A打印机 30045641
 仪表防尘罩 30101017



奥豪斯官方微信

尺寸图

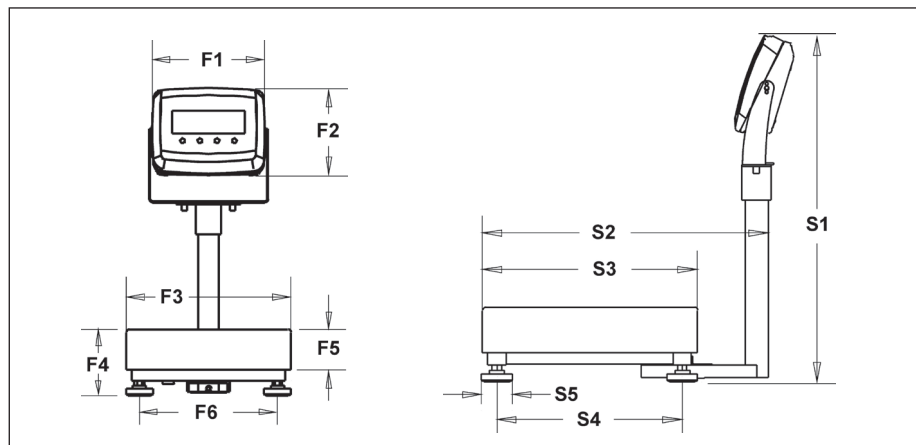

奥豪斯始终致力于其产品功能的改进工作。基于该原因, 产品的技术规格亦会受到更改。奥豪斯公司保留修改的权利。如有变更, 恕不另行通知。

奥豪斯仪器 OHAUS INSTRUMENTS
 地址: 上海市桂平路471号7号楼6楼
 邮编: 200233
 电话: (021)64855408
 传真: (021)64859748
<http://www.ohaus.com>
 客户咨询邮箱: inquirychina@ohaus.com
 售后服务邮箱: ohauservice@ohaus.com

4008-217-188
Customer Center

